



COMPLIANT
CEI EN 50131-4:2010-08



SR136

Автономна сирена за външен монтаж

Техническо ръководство



Описание

SR136 е автономна сирена за външен монтаж.

Освен възможност за избор на тон на свирене и начин на активиране, SR136 има възможност за показване на статуса на системата (armed / disarmed), памет за алармено събитие и проблеми със захранването.

Всички функции на сирената се контролират от микропроцесор, което прави сирената лесна за настройка и експлоатация.


Настройката на всички функции се извършват чрез две групи превключватели DIP-SWITCH.

Сирената е защитена от случайно включване и всеки път при промяна на конфигурацията ще чувате звуков сигнал за потвърждение. Ако използвате сирената с двупроводно управление, първоначално е необходимо да бъде подадено два пъти захранващото напрежение за да се активира сирената.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обърнете внимание на сигнала за потвърждение.

Режими на активиране (DIP MODE)

SR136 има следните възможности за активиране:

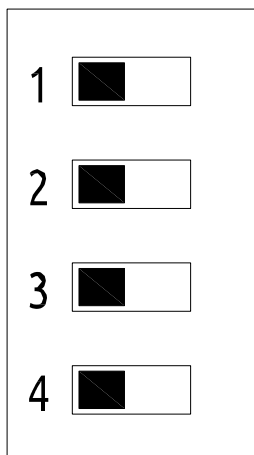

- Активиране на сирената : S клема

Управление с отпадане на +12V = dip 1 OFF

Управление с отпадане на -12V = dip 1 ON

- Статус на системата : A клема

Управление на A клема с -12V = dip 2 OFF

Управление на A клема с +12V = dip 2 ON

- Разделяне на светлинна и звукова индикация:

Управление на звукова и светлинна индикация от S клема = dip 3 OFF

Управление на звукова индикация от A клема и светлинна от S клема = dip 3 ON

- Управление по двупроводна линия:

Стандартно (2 проводника за захранване, 1 проводник за управление) = dip 4 OFF


2 проводно управление на сирената = dip 4 ON

Забележка 1: поляритета на управление се избира винаги с dip 1 and dip 2

Забележка 2: стартирането на сирената при двупроводна линия е възможно след двукратно подаване на +12V.

Избор на функции (DIP FUNCTIONS)

SR136 има следните функции, които могат да бъдат активирани чрез превключватели :

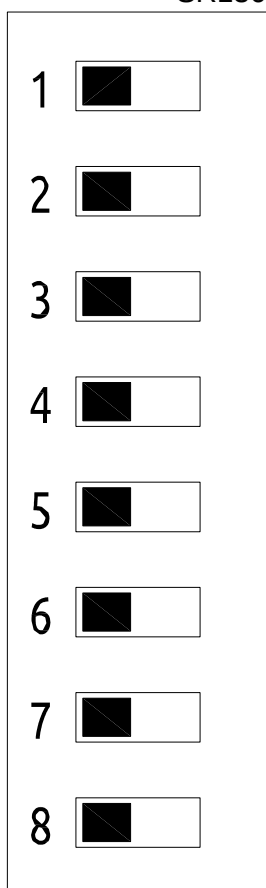

-Звукова индикация-памет за алармено събитие (DIP 1 ON):

При алармено събитие сирената ще извести със звук при снемане от охрана.

-Светлинна индикация-памет при алармено събитие (DIP 2 ON):

При алармено събитие ще извести с светлинна индикация при снемане от охрана.

-Звукова индикация при смяна на статуса на системата ARMED / DISARMED (DIP 3 ON):

При включване се генерират 3 кратки звука и един продължителен при изключване.

-Светлинна индикация при смяна на статуса на системата ARMED / DISARMED (DIP 4 ON):

3 кратки светвания при включване и едно продължително при изключване.

-Светлинна индикация при вземане под охрана ARMED (DIP 5 ON):

При вземане под охрана се генерират две светвания.

-Индикация за изправност на сирената “ stand by “ (DIP 6 ON):

Кратко присветване на всеки 10 секунди показва изправността на сирената.


-Смяна на звука на сирената (DIP 7 ON): loss of Omologation

Промяна на честотата на свирене на сирената(от1400Hz/1700Hz до 1400Hz/1600Hz)

- Време на свирене на сирената (DIP 8 ON):

Променя времето на свирене на сирената при загуба на управление от 3' до 15'

Описание на платката

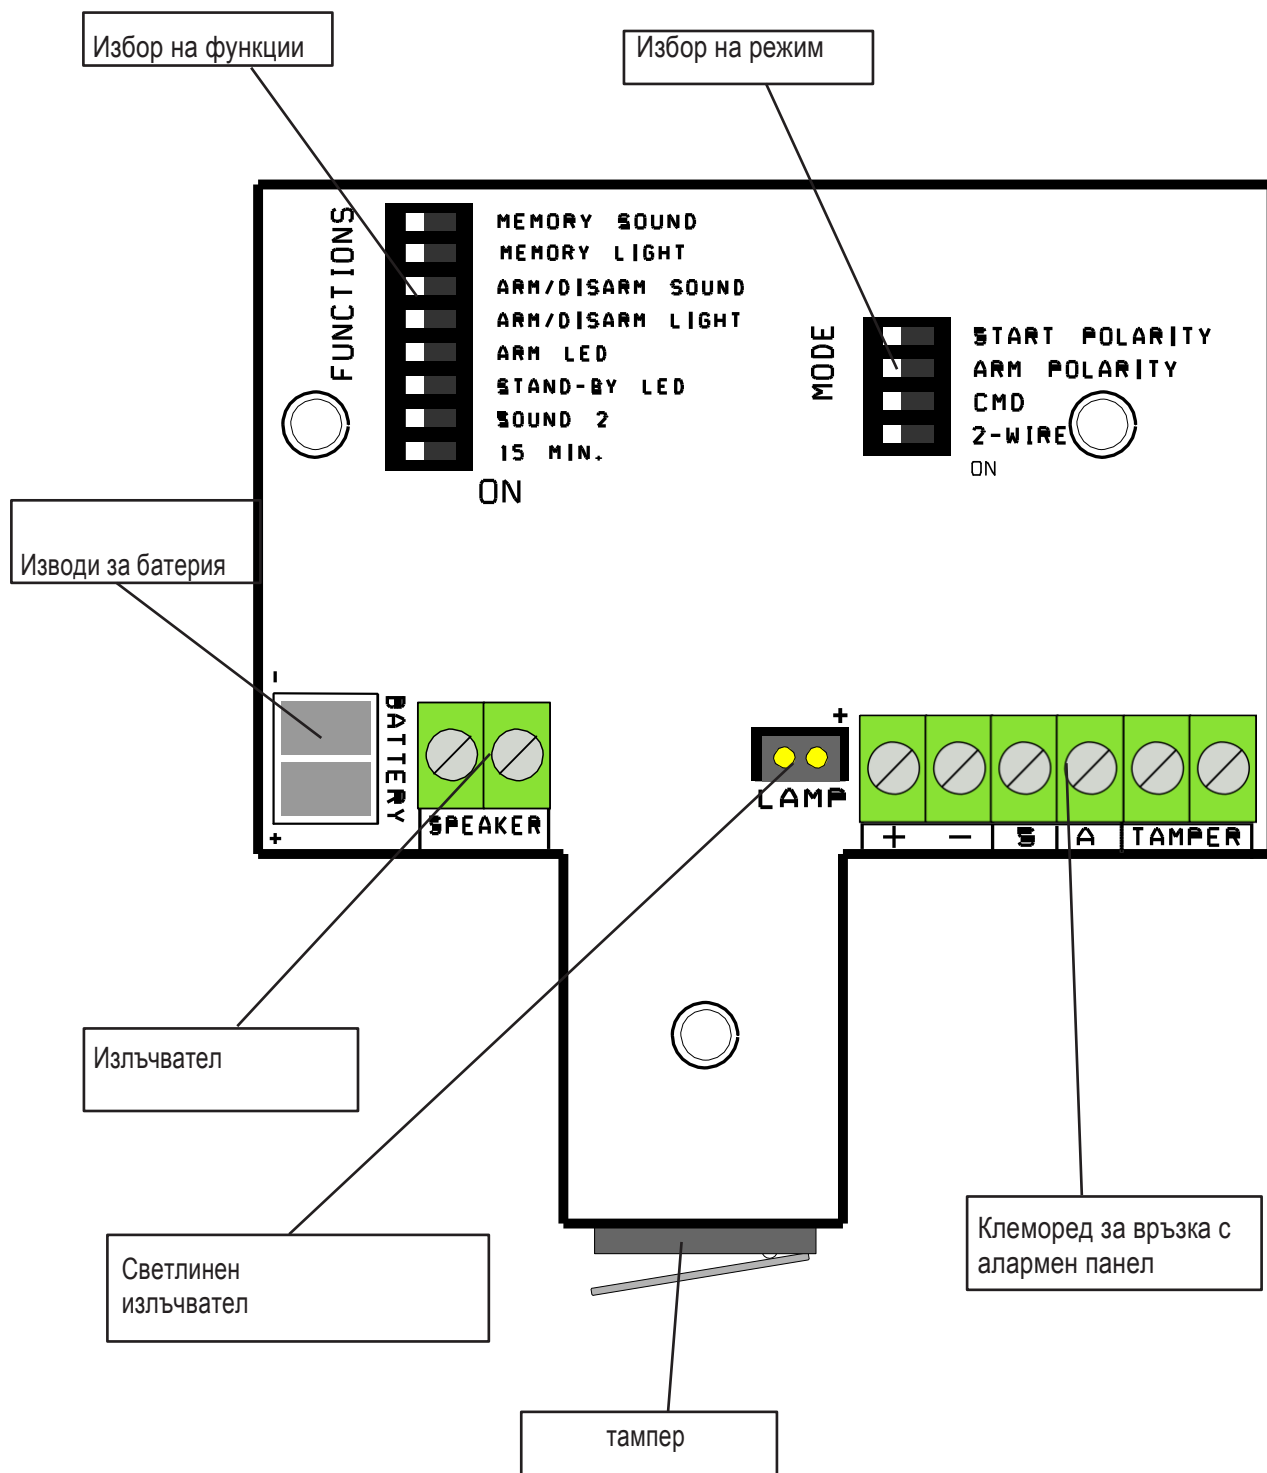

-- **клемата + -** = Захранване на сирената (13.8Vcc)


-- **клемата TAMPER** = клемата за връзка с тампер защитата на контролния панел

-- **клемата S** = активиране на сирената

-- **клемата A** = статус на системата (при необходимост от разделяне на звукова и светлинна сигнализация)



Монтаж на сирената

Сирената и нейните компоненти са монтирани в металната кутия:

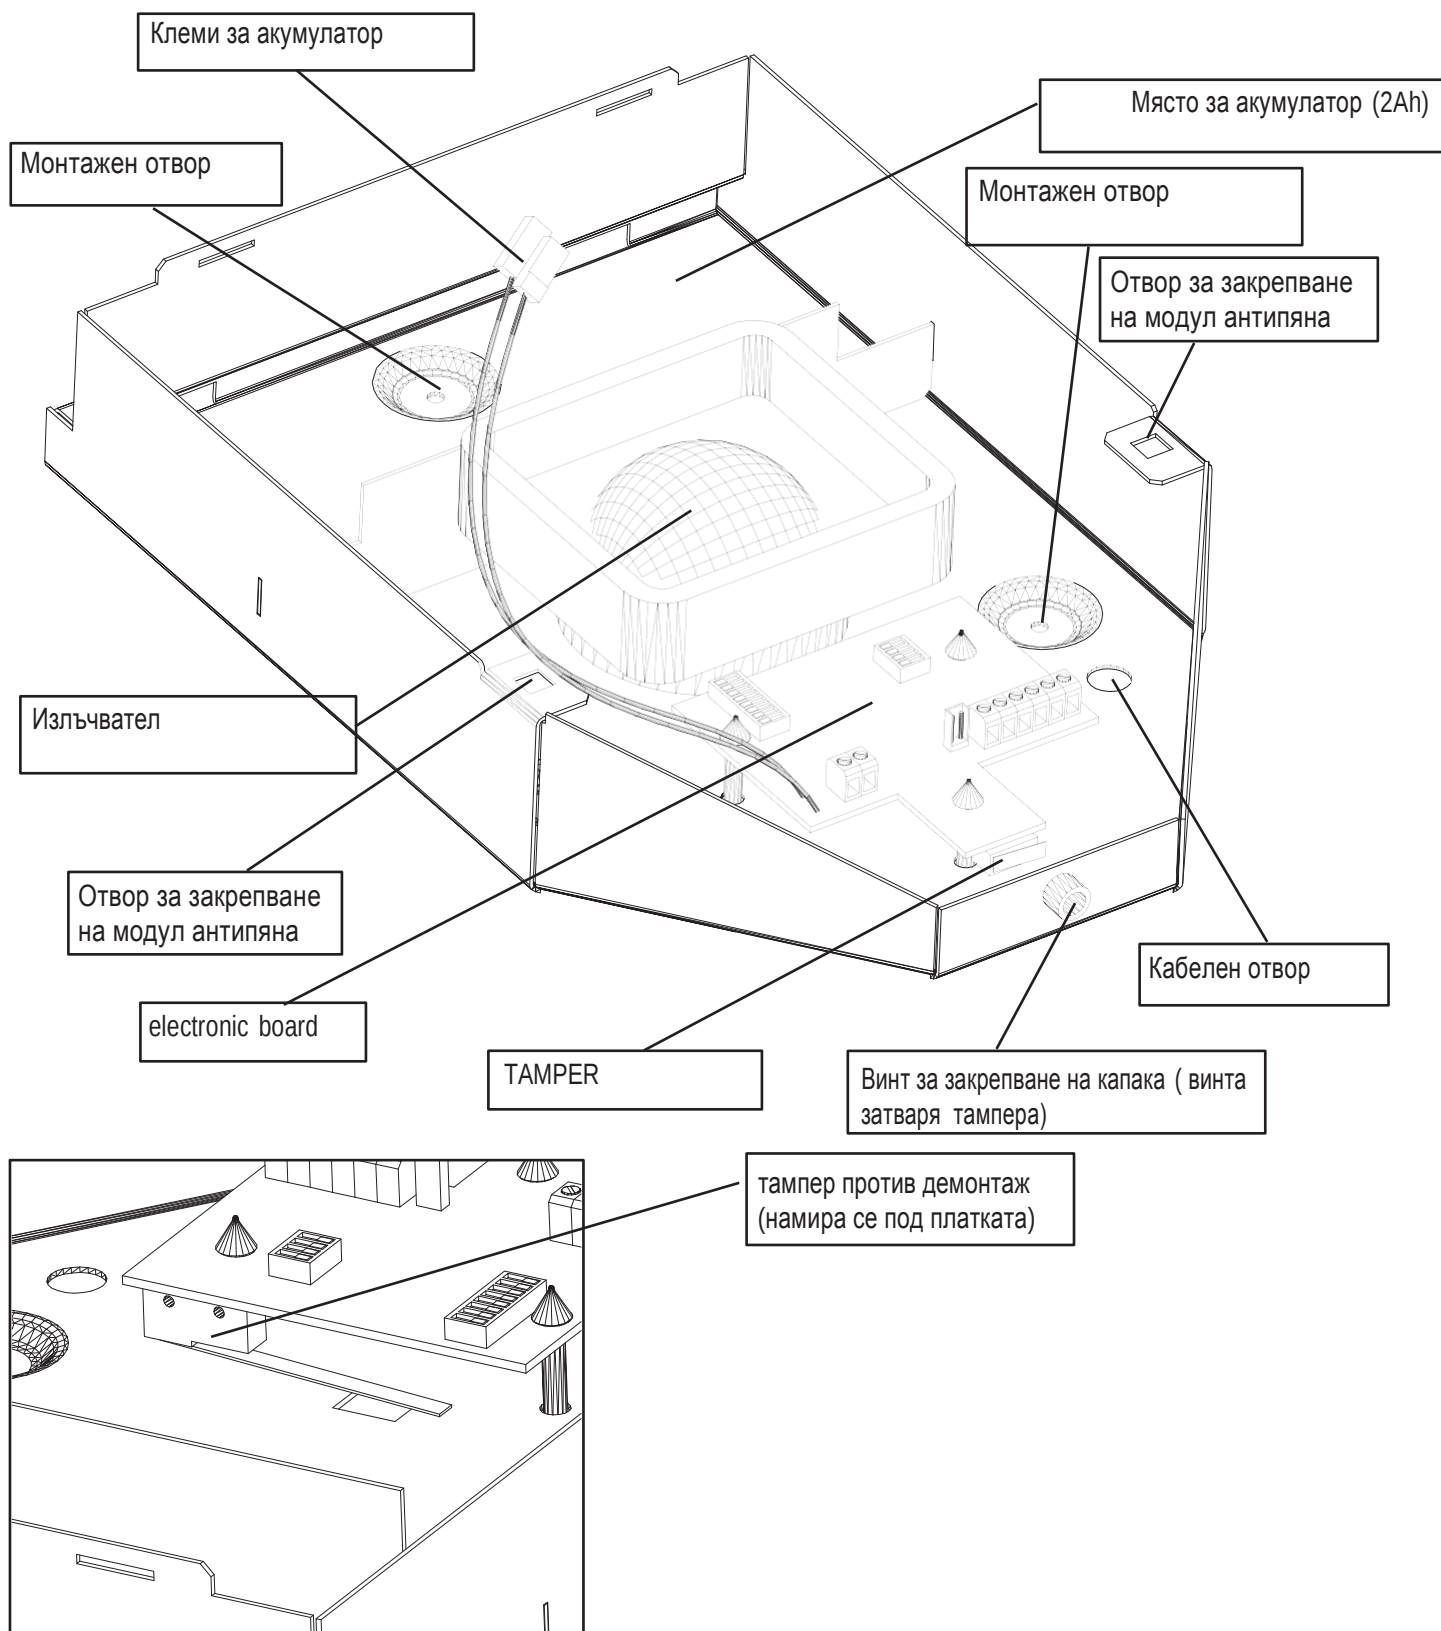

При монтажа на сирената на стената, задния тампер трябва да бъде затворен.

Забележка : Огъването на пластината на задния тампер сменя гаранцията на изделието.

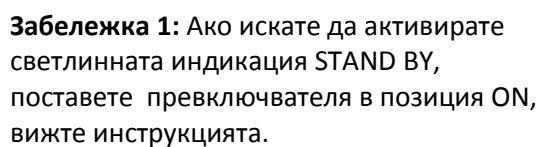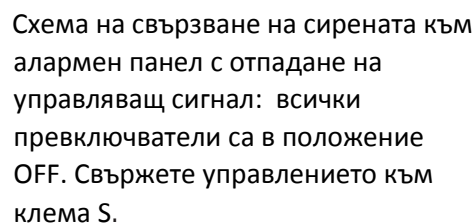

Забележка 2: За да активирате информация за статус на системата свържете изхода на алармения панел за статус към клемата А.



Meets the requirements:
 Conforme ai requisiti:
 CEI EN 50131-4:2010-08
 Grade 2
 Class 4



Технически характеристики

Захранване	13,8Vcc rated
Максимален ток на консумация	1.3A
Минимално управляващо напрежение (отпадане на 12V)	6Vcc
Основна честота на	1400Hz / 1700Hz
Втора честота на свирене	1600Hz / 3500Hz
Звуково налягане	110dB@1mt
Максимално време на свирене(при прекъсване на управление)	15'
IP grade	IP54
Работна Температура	from -25°C to +55°C
Батерия	12V 2.2Ah
Тампер защита	•
Капак	метал/ ABS
Weight	
Dimensions	