


Реле за време

Устройството представлява реле за време. Времето е от 1 до 130 секунди или минути.

Два режима на работа:

Задействане от вход IN2 – Релето се задейства от външен контакт – При затваряне на контакта - включва се релето и светва светодиод ON, след изтичане на времето релето се изключва и светодиод ON изгасва. При повторно затваряне на контакта, процеса се повтаря. Входа е разделен с оптрон.

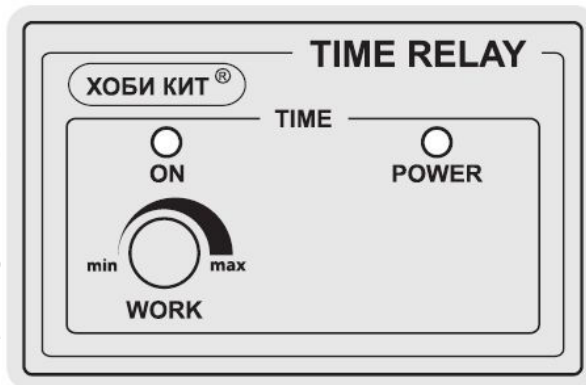

Задействане при подаване на захранване - При включване на захранването, светва светодиод POWER. Включва се релето и светва светодиод ON, след изтичане на времето релето се изключва и светодиод ON изгасва. За да се задейства отново е необходимо спиране за захранването и подаване отново.

Потенциометър WORK:

- регулира времето за работа – от 1 до 130 секунди или минути. Секунди или минути се избира от IN1 (клема 13 и 14). Избира се при изключено захранване.

IN1 – затворен – секунди

IN1 – отворен – минути

Режим на работа:

IN2 – затворен - Задействане при подаване на захранване,

IN2 – отворен - Задействане от вход IN2.

Параметри:

Захранващо напрежение: 3 модела:

- 88TR220 - AC 220V.

- 88TR12 - DC 12V.

- 88TR24 - DC 24V.

Изход: Релеен с норм. отворен и норм. затворен контакт – мах. 5A/240V.

На изхода са изведени само контактите на релето !!!

Време за работа – от 1 до 130 секунди или минути.

Индикатор за включено захранване.


Индикатор за включен консуматор.

DIN корпус за шина.


Размери – 85x58x70 mm.

Схема на свързване:

Модел 88TR220

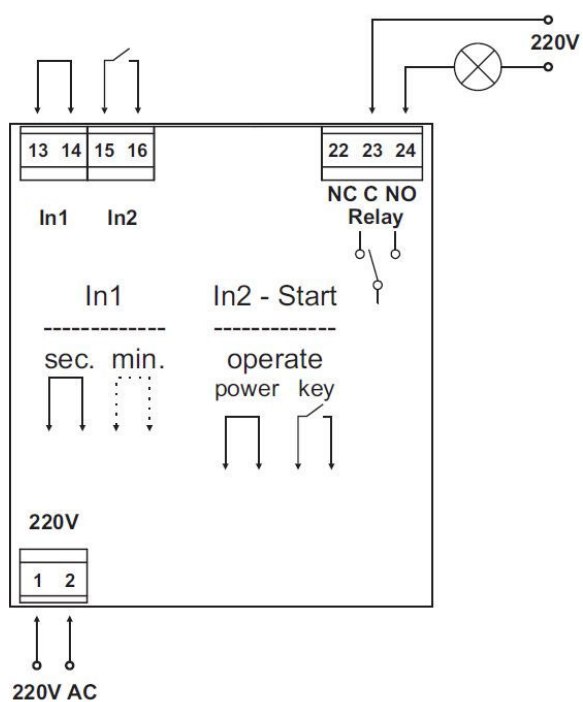

Модел 88TR12

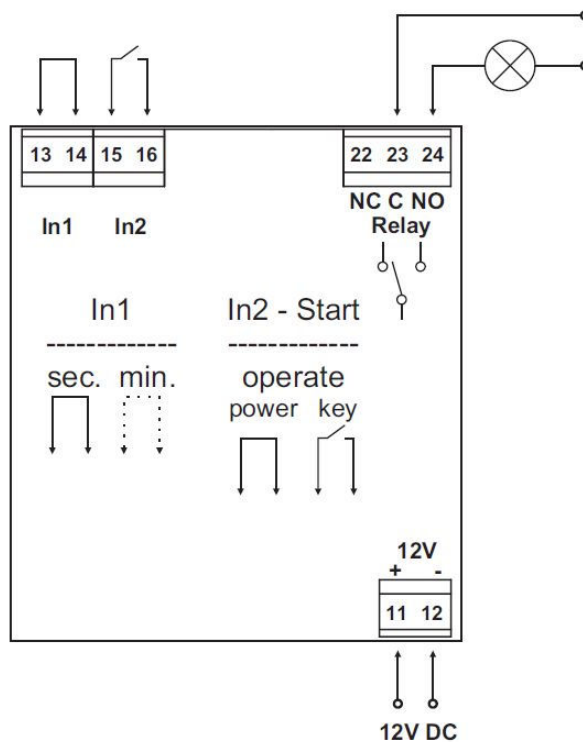

Модел 88TR24

