
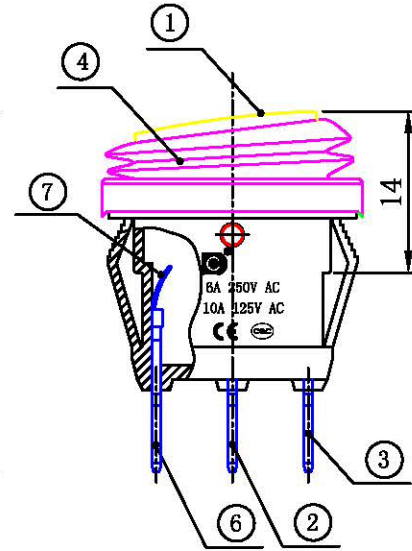
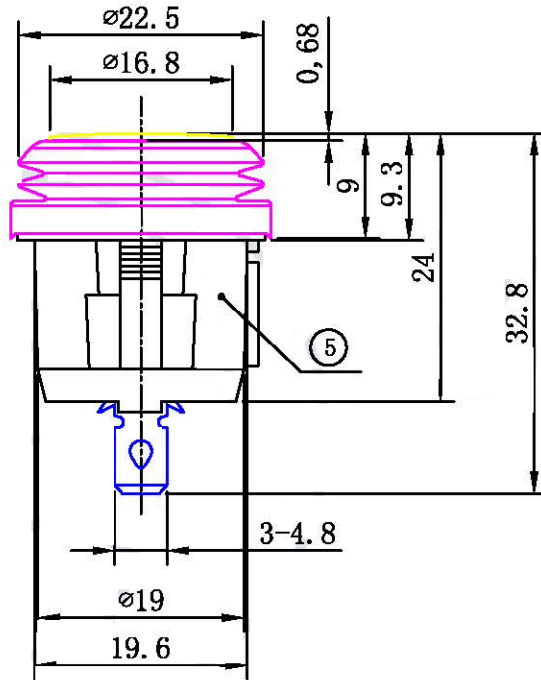



H
G
F
E
D
C
B
A

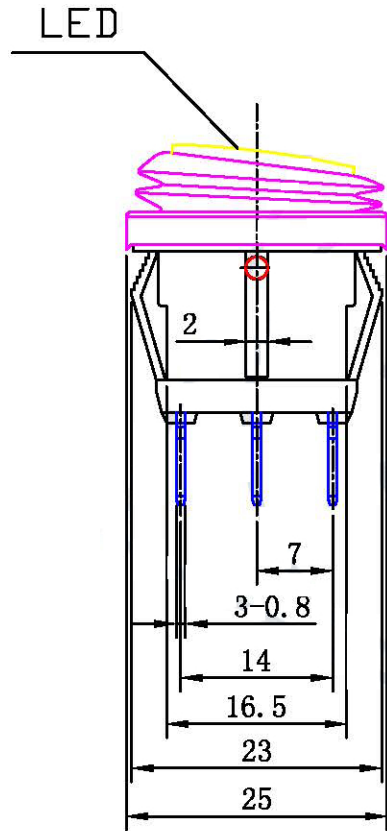

主要技术参数、性能
The Main Technology Performance

项目 Item	参数 Parameter
电路图 Circuit	
额定电流、电压 Rated voltage Rated current	6A 250V AC 10A 250V AC
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100M\Omega$
接触电阻 Contact resistance	$\leq 50m\Omega$
介电强度(极间) Dielectric strength	$\geq 1500V AC/5S$
操作温度 Operating Temperature	$-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
电器寿命 Electrical Life	≥ 10000 Cycles

7	簧片	1	Stainless Steel 不锈钢	
6	零线端	1	Brass H62 & 0.8 黄铜	Silver Plated 镀银
5	基座 Housing	1	PA66	
4	防水盖	1	Rubber 橡胶	
3	边角 Terminal	1	Brass H62 & 0.8 黄铜	Silver Plated 镀银
2	中角 Terminal	2	Brass H62 & 0.8 黄铜	Silver Plated 镀银
1	按钮 Rocker	1	PC	
NO.	名称 NAME	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING

版本	标示	更改描述		
产品型号: KCD1-101N-5-W		产品料号:		
产品系列 Rocker switch	制图:	审核:	核准:	
图纸比例: 1:1	日期: 2014.08.11	日期: 2014.08.11	日期: 2014.08.11	
若没有特别标示, 公差依照以下要求: X. ± 0.5 .X ± 0.30 .XX ± 0.15 $\angle = \pm 2^{\circ}$ (单位: mm)				 (第一视角法)

安装面板尺寸
PANEL CUT-OUT

