




SIRIUS-PCB Ltd

www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

RS232 to RS485

№7319

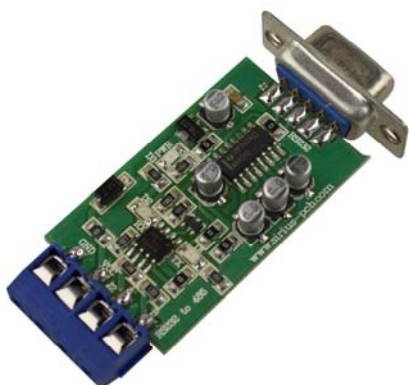

Модулът е предназначен за свързване на устройства оборудвани със серийен комуникационен канал RS232 или RS485 към общ комуникационен канал RS232 или RS485, което дава възможност за свързване на няколко устройства към един модем или интерфейсен преобразувател.


Системата позволява включването на няколко интерфейсни контролера към един интерфейсен контролер.

Използваният интерфейс RS485 позволява свързването до 32 контролера за достъп към един интерфейсен контролер. Контролерите за достъп се свързват последователно чрез FTP кабел, като общата дължина на кабела не трябва да надвишава 1200 м.

Основни параметри:

- Трипроводно свързване по RS232:
DB9 Female connector
pin2-RxD, pin3-TxD, pin5-GND;
- Автоматично управление на посока на данните;
- Скорост на обмен: от 300 до 115200 bps;
- Захранващо напрежение DC 7.5V-18;
- Защита от обратно включено захранване;
- Светодиодна индикация за захранващо напрежение **PWR**;
- Светодиодна индикация за приемане и предаване **RX**, **TX**;
- Размер на платката: 44 x 27 mm;

Свързване на устройството RS-485 BUS

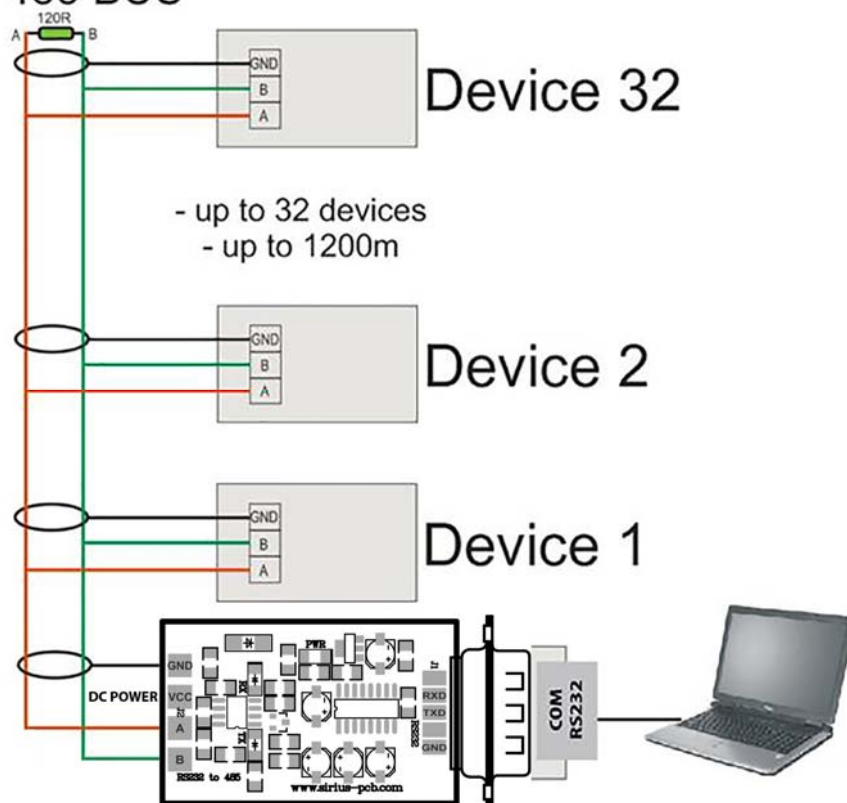

Благодарим, че избрахте нас!